


## OSMOSEA NEW12 DISSALATORE NAUTICO 150 LT/H

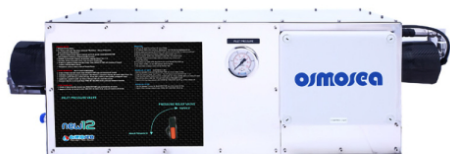

Reference: A-0000002377

### OSMOSEA NEW12 150 DISSALATORE NAUTICO 150 LT/H

Osмосea New12-150 Dissalatore Nautico è un impianto a osmosi inversa monoblocco dotato di 1 vessel 4040 al carbonio, in grado di fornire fino a 150 lt/h di acqua dolce attraverso il processo di osmosi inversa.

La membrana semipermeabile del Osмосea dissalatore utilizzata nel processo di osmosi inversa separa il sale e le impurità presenti nell'acqua di mare dall'acqua dolce, consentendo all'acqua dolce di essere raccolta sul lato opposto della membrana.

Osмосea New12-150 nautico è stato appositamente progettato per le imbarcazioni, offrendo una produzione costante di acqua dolce grazie al suo sistema di controllo automatico, che regola la pressione e la velocità della pompa.

Dotato di tecnologia all'avanguardia, il dissalatore nautico Osмосea New12-150 utilizza un processo di osmosi inversa per rimuovere il sale e altre impurità dall'acqua di mare, producendo acqua dolce di alta qualità. Questo processo avviene attraverso una serie di filtri e membrane specializzate che separano il sale e le sostanze indesiderate, garantendo un risultato pulito e sicuro.

Osмосea dissalatore nautico New12-150 è un potente dissalatore nautico progettato per fornire un'abbondante quantità di acqua dolce durante le navigazioni. Con una capacità di 150 litri all'ora, questo Osмосea dissalatore è in grado di soddisfare le esigenze di equipaggi numerosi o di imbarcazioni che richiedono una grande quantità di acqua dolce.

**l'Osмосea New12-150 dissalatore Nautico viene venduto completo di:**

- Intensificatore di Pressione Osмосea®
- Pompa Alimentazione in Acciaio Inox con Motore Brushless
- Pre-filtro
- Post-filtro;
- Sistema Flussaggio
- Filtro a Carboni per Flussaggio
- Pannello Remoto Touchscreen
- Centralina Impianto Digitale
- Centralina Motore Brushless
- Kit Installazione (Tubi, raccordi, fascette stringi-tubo)
- Kit Manutenzione (N.1 set filtri di ricambio, chiave filtri, Prodotti per lavaggio ed invernaggio)
- Valvola Non Ritorno
- Compatibilità NMEA 2000

La sua progettazione compatta consente una facile installazione a bordo, ottimizzando l'utilizzo dello spazio disponibile sull'imbarcazione. Inoltre, è dotato di un pannello di controllo intuitivo che permette una gestione semplice e veloce delle operazioni di dissalazione.

Il sistema di controllo del dissalatore Osmosea New12-150 Nautico monitora costantemente la qualità dell'acqua prodotta, garantendo chesia di alta qualità e potabile. Il dissalatore Osmosea New12-150 è anche compatto e facile da installare, adatto per qualsiasi imbarcazione, grande o piccola, e richiede poco in termini di manutenzione.

#### FUNZIONI PANNELLO REMOTO OSMOSEA NEW12 NAUTICO

- Start/Stop
- Avvio con Soft Start
- Stop Automatico con timer o con conta-litri programmabile
- Lettura Pressione Ingresso
- Lettura Pressione differenziale
- Lettura lt/h prodotti
- Lettura salinità
- Conta-ore
- Flussaggio membrane osmotiche immediato
- Flussaggio membrane osmotiche Periodico
- Regolazione Automatica della Pressione
- Sistema di Controllo e Monitoraggio Salinità

#### CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA DISSALATORE NAUTICO NEW12-150lt

Produzione: 150 lt/h  
Produzione giornaliera: 3600 lt/giorno  
Numero Vessel: 1  
Tipo Vessel: 4040 in Carbonio  
Membrane: alto rendimento  
Sale espulso: 99.4%  
Regolazione pressione: Automatica  
Monitoraggio salinità: Automatico Elettronico  
Salinità massima di utilizzo: 50000 ppm  
Tensione alimentazione: 24Vdc / 230Vac  
Potenza istallata Vdc: 600 W  
Potenza istallata Vac: 750 W  
Telaio: INOX  
Lunghezza: 1245 mm  
Larghezza: 290 mm  
Altezza: 425 mm  
Peso netto: 60 kg

Cerchi un Osmosea NEW12 dissalatore Nautico con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

""

#### Technical Sheet

Lunghezza (mm)	1245
Larghezza (mm)	290
Altezza (mm)	425
Alimentazione	24 VDC o 230 VAC
Produzione oraria a 25°C (Lt/h)	150
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno)	3600

---

Membrane	n.14" x 40"
Pannello di controllo	Digitale touch screen
Tipo di prodotto	Dissalatore
Peso (Kg)	60

---